
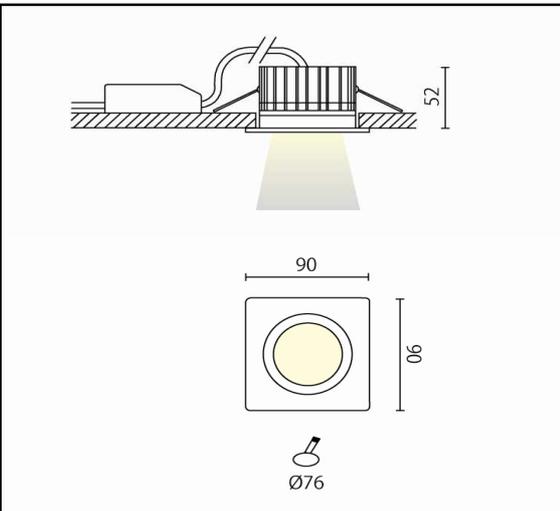


## INCASSI

### IDRO 7W 3000K

A5-682.07.30

Apparecchio ad incasso, realizzato in alluminio pressofuso completo di sorgente led ad alta efficienza con tecnologia Chip On Board da 7W con flusso luminoso da 670 lumen. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi é IP55. Driver incluso remoto.

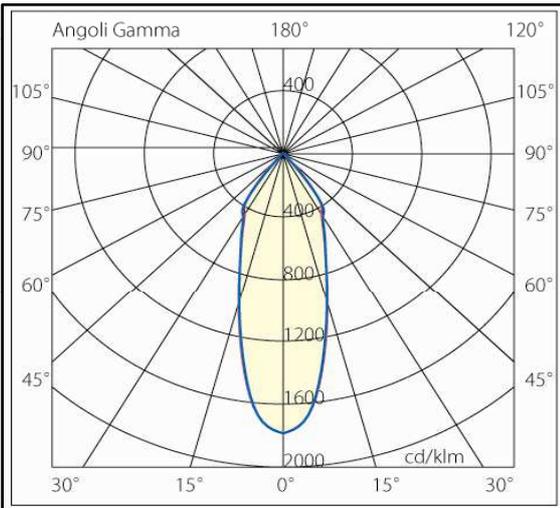

#### Specifiche apparecchio

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Alimentazione         | 220-240V 50-60Hz                                      |
| Driver 350mA          | incluso   |
| Classe di isolamento  | CL II   |
| Grado di protezione   | IP55  |
| Glow wire             | 650° C  |
| Resistenza agli urti  | IK03  |
| Conformità alle norme | EN60598-2-1<br>EN60598-2-2<br>EN62471:2008, EN60825-1 |

#### Specifiche sorgente

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Tipo                            | LED    |
| Modello                         | V8     |
| CRI                             | >80    |
| Temp. Colore                    | 3000 K |
| Flusso @85°c                    | 670lm  |
| Potenza                         | 6,2W   |
| Indice di efficienza energetica | A+     |

#### Colori

08 Bianco satinato RAL 9003

#### Accessori

lug-15





Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso

## INCASSI

**IDRO 10W 3000K**

**A5-682.10.30**

Apparecchio ad incasso, realizzato in alluminio pressofuso completo di sorgente led ad alta efficienza con tecnologia Chip On Board da 10W con flusso luminoso da 900 lumen. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi é IP55. Driver incluso remoto.

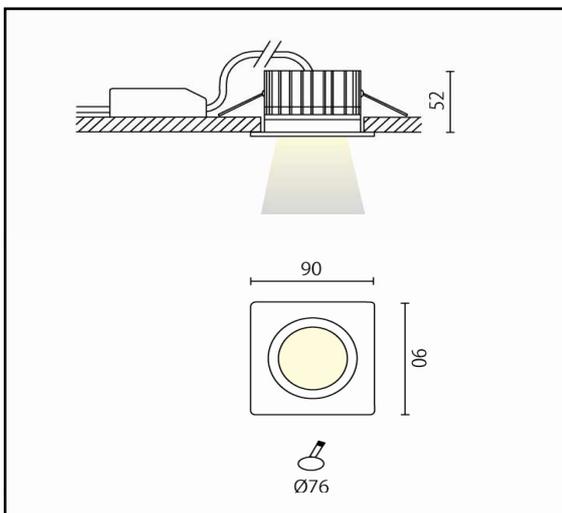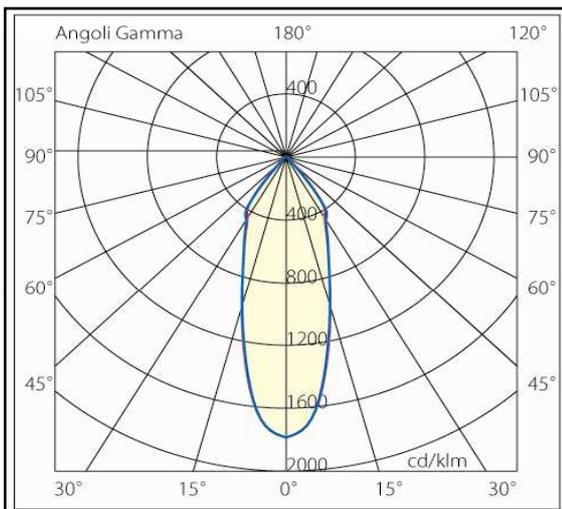

### Specifiche apparecchio

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Alimentazione         | 220-240V 50-60Hz                                      |
| Driver 500mA          | incluso   |
| Classe di isolamento  | CL II   |
| Grado di protezione   | IP55  |
| Glow wire             | 650° C  |
| Resistenza agli urti  | IK03  |
| Conformità alle norme | EN60598-2-1<br>EN60598-2-2<br>EN62471:2008, EN60825-1 |

### Specifiche sorgente

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Tipo                            | LED    |
| Modello                         | V8     |
| CRI                             | >80    |
| Temp. Colore                    | 3000 K |
| Flusso @85°c                    | 900lm  |
| Potenza                         | 9,3W   |
| Indice di efficienza energetica | A+     |

### Colori

08 Bianco satinato RAL 9003

### Accessori

lug-15



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso